

仕 様 書

1. 事業名 小学校体育館舞台幕修繕事業

2. 概要

内訳	品名	規格・仕様	数量	単位
1	一文字幕 (校章付)	W 11000～11300×H 900～1000 貫八別珍 1.5倍～2倍ヒダ 裏地 フレンジ3寸～4寸(金茶無地ラメ入り)	1	枚
2	袖幕(文字付)	W 800～1000×H 4500～4700 貫八別珍 1.5倍～2倍ヒダ 裏地 フレンジ6寸(金茶)	2	枚
3	サイド幕 (脇幕)	① W 1000～1400×H 4500～5500 貫八別珍 1.5倍～2倍ヒダ	2	枚
		② W 1000～1300×H 4500～5500 貫八別珍 1.5倍～2倍ヒダ	2	枚
4	カスミ幕	① W 9200～10000×H 900～1000 貫八別珍 1.5倍～2倍ヒダ	1	枚
		②③ W 10000～10200×H 1000～1200 貫八別珍 1.5倍～2倍ヒダ	2	枚
5	前幕	W 6000～6300×H 4570～4590 貫八別珍 1.5倍ヒダ	2	枚

3. 留意事項


- (1) 縫整作業にとりかかる前に、現場採寸等を実施し、最終確認を行うこと。
- (2) 同一メーカーの生地での納入とし、色は契約締結後、学校と打ち合わせの上決定すること
- (3) 一文字幕には、学校校章を金色でアップリケ刺繍をすること。
- (4) 袖幕には、学校名の文字を金色でアップリケにより入れること。なお、書体については、学校と打ち合わせの上決定すること
- (5) 既設のカーテンレールを使用し取り付けること。ただし、既設のレールに不具合がある場合には、新たなカーテンレールを取り付けること。
- (6) 前幕の開閉は、手動ロープ開閉式に変更(吊り棒は既存再利用)し、新たなレール(砂袋付)の取り付けを行うこと。また、取替工事費、諸経費代を含むこと。
- (7) 運搬、搬入及び足場代(「ローリングタワー」移動式足場)も含めた取り付け施工に必要な費用、並びに、梱包資材処分や既存の舞台幕等の撤去、処分に係る費用、諸経費を含むこと。
また、安全対策(足場用墜落防止措置、物の飛来・落下防止措置等)を講ずること。
※安全衛生規則 第559条～第575条の8
- (8) 作業中において、破損、汚れ、傷などを付けた場合は、速やかに明日香村に報告を行うとともに、受注者の責任において原状に復旧すること。
- (9) 納入においては、必要に応じて、適切な方法で養生等を行うこと。

- (10) 設置期間中は、学校内の安全に配慮し、特に児童、来校者等の安全に心がけること。
- (11) 設置場所は別紙図面のとおりであるが、事前に設置場所の確認を行うこととし、日程調整等は学校へ連絡すること。
- (12) 施行前、施行中、施行後が確認できる写真をそれぞれ別に提出すること。
- (13) 納入後1年はすべての物品を無償保証期間（1年以上の保証期間がある製品については、その保証期間とする。）とし、受注者の製作に起因する障害（材料、縫製の不備等）が生じた場合、または納入過程の作業に起因する瑕疵により発生した障害の修理に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、明らかに利用者側の原因と判断されるものに関してはこの限りではない
- (14) 明日香村入札参加資格名簿の家具・装備用品類に登録されていること。

4. その他

- (1) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約事項を順守すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。
- (3) 学校敷地内であることから、授業等に支障のないように事前に日程調整をすること。


【校章】



【学校名】

明日香村立明日香小学校

明日香小学校 教室配置図

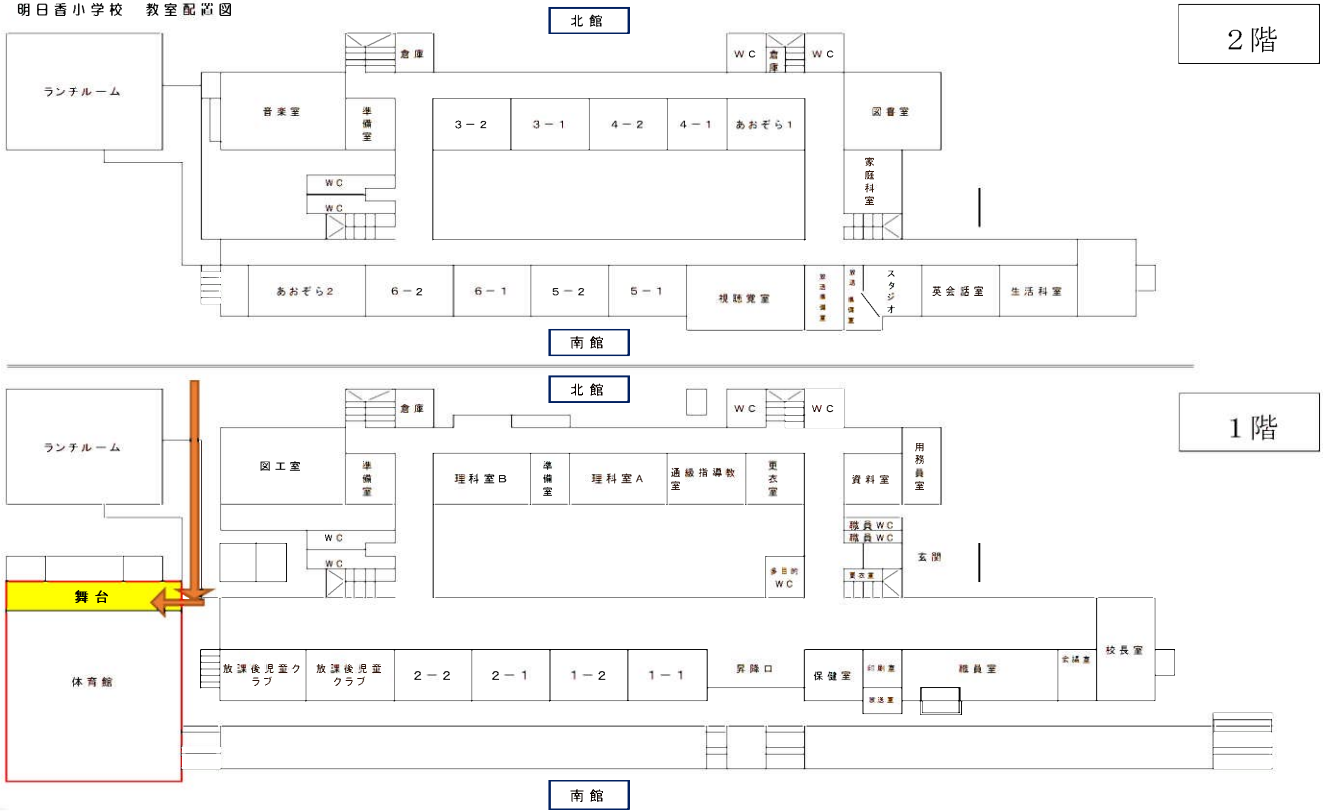

一文字幕

かすみ幕

